



Sistemi Operativi¹

Mattia Monga

Dip. di Informatica e Comunicazione
Università degli Studi di Milano, Italia

mattia.monga@unimi.it

a.a. 2009/10



DICo

Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga

MINIX

System e
kernel call

Lezione XVII: System e kernel call



- `man 9 as`
- `cc -S prova.c` produce l'assembly in `prova.s`
- `cc -o prova prova.s` produce l'eseguibile `prova`



- Scrivere un programma assembly che accetti un intero da tastiera e lo ristampi. È permesso fare uso delle chiamate della libreria standard del C `printf` e `scanf`
- Scrivere un programma assembly che contenga la definizione di una funzione con un parametro intero
- Scrivere un programma assembly che contenga la definizione di una funzione ricorsiva con un parametro intero

Il boot monitor e il setup iniziale



DICo

Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga

MINIX

System e
kernel call

- Accedere al boot monitor
- Provare il comando `help`
- Cosa succede cambiando il parametro di boot `memory=800...` in `memory=900...`?
- Cambiare qualche campo di `kinfo` (p.es. `release`) modificandone l'inizializzazione in `cstart`



In Minix le API del s.o. non sono vere syscall (i.e. girano in user space).

Ci sono tre tipologie di servizi del s.o.:

- 1 API POSIX, permesse anche ai processi utente
- 2 primitive di **message passing**, permesse solo ai componenti noti al s.o. (livelli 2 e 3)
 - send
 - receive
 - notify
 - reply
- 3 **kernel call** permesse solo ai componenti noti al s.o. (livelli 2 e 3)

MINIX




DICo

Sistemi Operativi

Bruschi Monga

MINIX

System e kernel call

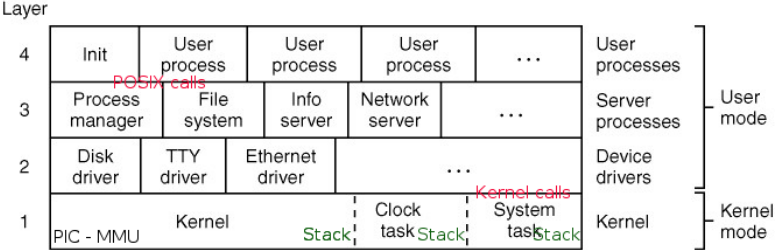



Una chiamata ad una syscall POSIX scatena uno scambio di messaggio che provoca a sua volta una (o piú) kernel call, le uniche chiamate in grado di manipolare i dati del kernel

- 1 Chiamata a `fork()`
- 2 Messaggio opportuno a PM (“ho bisogno della syscall `fork`”)
- 3 Messaggio `SYS_FORK` al System Task
- 4 Esecuzione di `do_fork()`



```
1 /* minix/ipc.h */
2
3 typedef struct {
4     int m_source; /* who sent the message */
5     int m_type; /* what kind of message is it */
6     union {
7         mess_1 m_m1;
8         mess_2 m_m2;
9         mess_3 m_m3;
10        mess_4 m_m4;
11        mess_5 m_m5;
12        mess_7 m_m7;
13        mess_8 m_m8;
14    } m_u;
15 } message;
```

```
1 /* minix/ipc.h */
2 typedef struct {int mli1, mli2, mli3; char *m1p1, *m1p2, *m1p3;} mess_1;
3 /* ... */
```

Messaggi




DICo

Sistemi Operativi

Bruschi Monga

MIXIX

System e kernel call

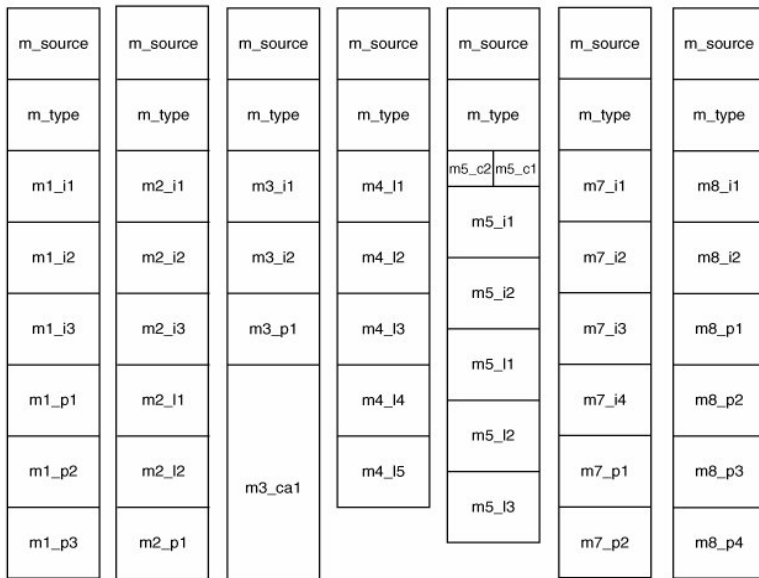



Scrivere un programma che chiama direttamente una primitiva di message passing, per esempio `send`. Il prototipo si trova in `ipc.h`, come destinazione usare `ANY`



- 1 Stampare un messaggio all'esecuzione di ogni `exit`
- 2 Stampare un messaggio all'esecuzione di ogni `exit` con il numero di `exit` eseguite fino a quel momento
- 3 Stampare un messaggio all'esecuzione di ogni `exit` con il numero di API del s.o. eseguite fino a quel momento
- 4 Stampare il nome del programma caricato in memoria quando viene eseguita una `exec`